


Produktdatenblatt

Artikelbeschreibung: SDF 30L BL 1,35KG FSG UN STD 60/CP1HT
Produktgruppe: Deckelfass < 100l EU
Artikelnr.:
Kundenpackmittelnr.:

Anlagejahr: 2009
Revision: 2017-08-17
Seite: 1/2

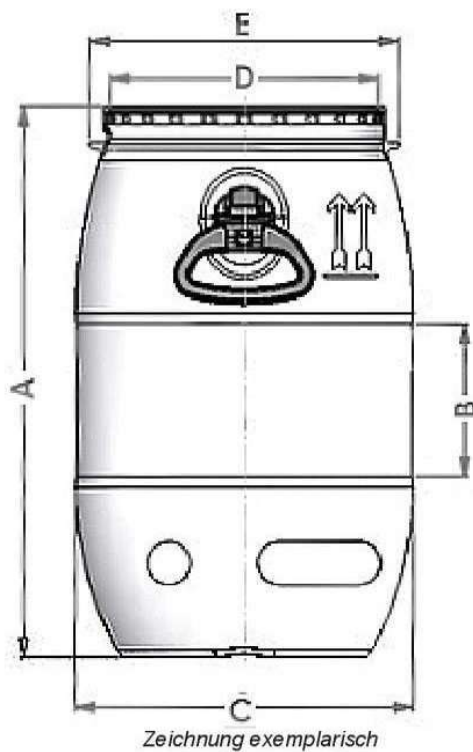

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------------|-----------|
| A: | 512.00 mm |
| B: | 161.00 mm |
| C: | 312.00 mm |
| D: | 263.00 mm |
| E: | 291.00 mm |
| Toleranz (+/-): | 5 mm |

WERKSTOFF

| | |
|----------------------------|---------|
| Fasskörper Kunststoff: | 1.35 kg |
| Fasskörper Toleranz (+/-): | 5 % |
| Kunststoff insgesamt: | 1.70 kg |
| Stahl: | 0.20 kg |

VOLUMINA

| | |
|------------------|--------------|
| Volumen: | 30 L |
| Übertaufvolumen: | 33 L / 9 GAL |

ZEICHNUNGSNUMMER

Zeichnungsnummer: J.

KENNZEICHNUNG

Prägung/Label/Druck: J.

Kennzeichnung:

Kundenspezifikationsnr.:

Produktdatenblatt

Artikelbeschreibung: SDF 30L BL 1,35KG FSG UN STD 60/CP1HT
Produktgruppe: Deckelfass < 100l EU
Artikelnr.:

Anlagejahr: 2009
Revision: 2017-08-17
Seite: 2/2

AUSFÜHRUNG / KOMPONENTEN / ANBAUTEILE

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| Design: | O-Top | Qualität: | Standard |
| Farbe: | blau | Farbvarianten: | J. |
| Griffe: | Klick Griff | | |
| Deckelfarbe: | schwarz | Deckeldichtung und Teile: | PU geschäumt mit "Belüftungsstift" |
| Besonderheiten: | J. | Spannring: | 2067-32 |
| Qualität: | Standard | Be-/Entlüftung: | J. |
| Spundverschluss 1: | J. | Spundverschluss 2: | J. |
| Spundverschluss insert 1: | J. | Spundverschluss insert 2: | J. |
| Siegelkappe 1: | J. | Siegelkappe 2: | J. |

VERSANDEINHEIT

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Palettentyp: | CP1 (1000x1200mm) | Palettenmaterial: | Holz, wärmebehandelt |
| Stück pro Palette: | 60 | Ladungssicherung: | Haube, natur |
| Spundorientierung auf der Palette: | J. | | |
| Spundverschluss 1: | J. | Spundverschluss 2: | J. |
| Siegelkappe 1: | J. | Siegelkappe 2: | J. |

VERPACKUNGSGRUPPE

| | | | |
|--------------------|---|--------------|--|
| Verpackungsgruppe: | X | max. Dichte: | |
|--------------------|---|--------------|--|

STANDARDFÜLLGÜTER

| | max. Dampfdruck bei 50C | max. Dampfdruck bei 55C | Dichte VG I | Dichte VG II | Dichte VG III |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Feststoff: | J. | J. | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Wasser: | J. | J. | J. | J. | J. |
| Essigsäure: | J. | J. | J. | J. | J. |
| Netzmittellösung: | J. | J. | J. | J. | J. |
| Kohlenwasserstoffg.: | J. | J. | J. | J. | J. |
| N-Butylacetat: | J. | J. | J. | J. | J. |
| Salpetersäure 55%: | J. | J. | J. | J. | J. |
| Zulassung: | UN1H2/X61/S/.../D/BAM9815-... | | | | |
| Materialtyp: | HDPE | | | | |